



EPT20-18EA

Transpaleta eléctrica 1.8T

- **Camión de reparto:** el camión de solución de última milla personalizado para el manejo de media paleta, remolque de cola de muelle
- **Industria aplicable:** correo, bebidas, alimentos, venta minorista, tiendas de conveniencia, etc.

EP EQUIPMENT CO.,LTD
www.ep-equipment.com

Transpaleta eléctrica 1.8T


EPT20-18EA

Marca distintiva	1.1	Fabricante			EP
	1.2	Designación del modelo			EPT20-18EA
	1.3	Unidad de potencia			Electric
	1.4	Tipo de conducción			Pedestrian
	1.5	Capacidad nominal	Q	kg	1800
	1.6	Distancia del centro de carga	c	mm	600
	1.8	Distancia de carga, centro del eje motriz a la horquilla	x	mm	945
	1.9	Distancia entre ejes	y	mm	1270
Peso de servicio	2.1	Peso de servicio		kg	285
	2.2	Carga por eje, cargada delante / detrás		kg	770/1315
	2.3	Carga por eje, delante / trasera sin carga		kg	230/55
Neumáticos/Chasis	3.1	Tipo de ruedas			Polyurethane
	3.2.1	Tamaño de los ruedas, delantero		mm	Φ80x60
	3.3.1	Tamaño de los ruedas, traseros		mm	Φ230x75
	3.4	Ruedas de estabilidad		mm	Φ85x48
	3.5	Ruedas, número delantero / trasero (x = ruedas motrices)		mm	1x+2/4
	3.6.1	Banda de rodadura, delantera	b10	mm	435
	3.7.1	Banda de rodadura, trasera	b11	mm	390/495/535
Dimensiones	4.4	Altura de elevación	h3	mm	105
	4.9	Barra de ajuste de altura en posición de conducción mín. / Máx.	h14	mm	715/1200
	4.15	Altura mínima de horquillas	h13	mm	85
	4.19	Longitud total	l1	mm	1625
	4.20	Longitud hasta la cara de las horquillas	l2	mm	491
	4.21	Ancho total	b1/b2	mm	645
	4.22	Dimensiones de la horquilla	s/e/l	mm	50x150x1150
	4.25	Distancia exterior de las horquillas	b5	mm	540/685
	4.32	Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes	m2	mm	35
	4.34.1	Ancho de pasillo para palets 1000 × 1200 transversalmente	Ast	mm	2258
	4.34.2	Ancho de pasillo para palets 800 × 1200 transversalmente	Ast	mm	2120
Dato de rendimiento	4.35	Radio de giro	Wa	mm	1457
	5.1	Velocidad de desplazamiento, con / sin carga		km/ h	4.5/5
	5.2	Velocidad de elevación, cargada / descargada		m/s	0.051/0.060
	5.3	Velocidad de descenso, cargada / descargada		m/s	0.032/0.039
	5.8	Max. pendiente, cargado / descargado		%	6/16
Motor eléctrico	5.10	Freno de servicio			Electromagnetic
	6.1	Potencia del motor de accionamiento S2 60 min		kW	1.1
	6.2	Potencia del motor de elevación en S3 15%		kW	0.84
	6.4	Voltaje de la batería / capacidad nominal		V/Ah	2x12/85
	6.5	Peso de la batería		kg	25x2
Dato adicional	8.1	Tipo de unidad de transmisión			AC
	10.5	Diseño de dirección			Mechanical
	10.7	Nivel de presión sonora en el oído del conductor		dB(A)	74


Si hay mejoras en los parámetros técnicos o configuraciones, no se dará más aviso.
El diagrama que se muestra puede contener configuraciones no estándar.



- La primera mitad de la transpaleta del mundo
- Manejo perfecto de alta tracción, interior y exterior
- Tiempo de funcionamiento prolongado de la batería, opción de instalación de batería más prolongada, manejo Se puede manejar durante todo el día
- Pequeño radio de giro, excelente maniobrabilidad dentro del remolque.
- Cargador de a bordo, fácil de cargar
- Solución personalizada disponible

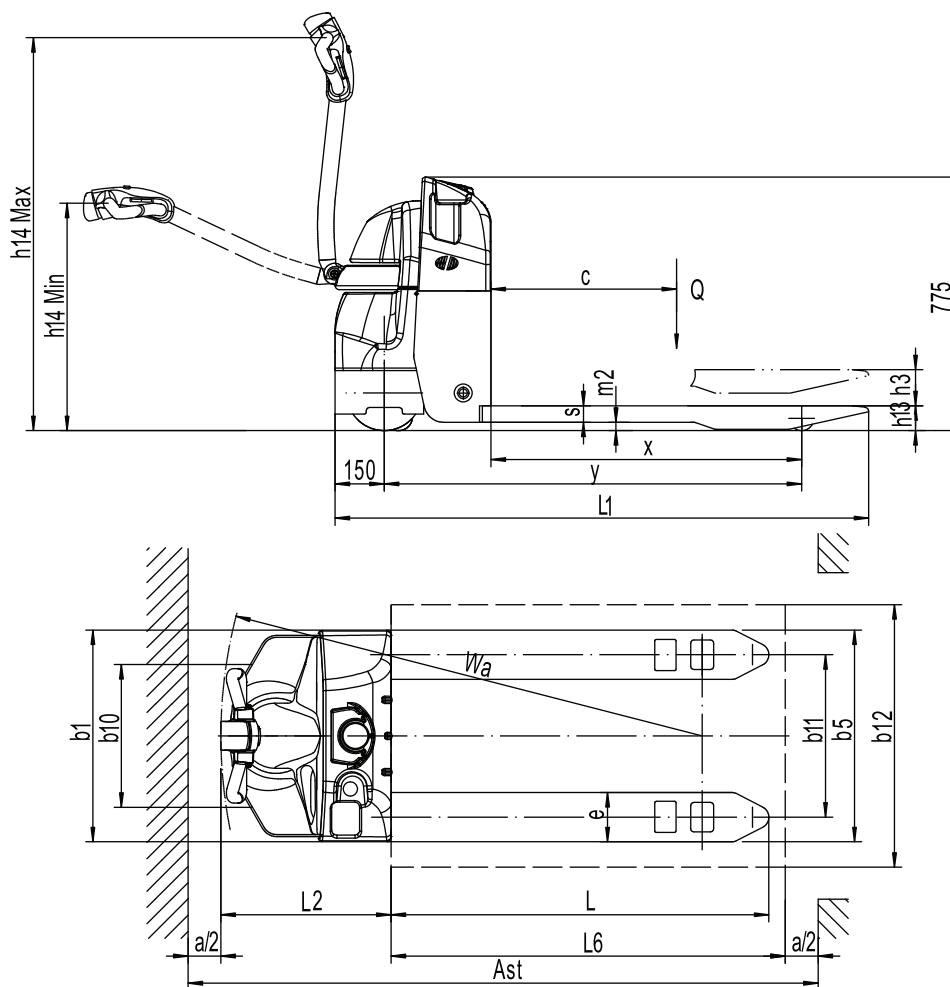

Paquete de soluciones:



Opción

No.	Elementos opcionales	EPT20-18EA
1.1	Longitud de tenedor	●1150/1220○850/915/1000/1300/1450
1.2	Anchura de tenedor	●540/645/685 (D40) ●600/520/685 (JAPÓN) ●540/685 (Europea) ●418 (costco)
1.3	Altura bajada de tenedor	●77 (Individual) ●85 (Dual)
1.4	Anchura del carro de horquilla	○645
1.5	Altura del carro de horquilla	○1220mm (48in) ○1520mm (60in)
2.1	Tipo de rueda de carga	●Dual (Europa) ○Individual (D40/JAPÓN/costco)
2.2	Material de la rueda de carga	●PU
2.3	Material de la rueda motriz	●PU○ Rastrear PU○Goma
2.4	Tipo de rueda delantera	●Dual○Individual
2.7	Capacidad de la batería	●85Ah●120Ah (JAPÓN)
2.8	Cargador	●24V-15A Externo●24V-20A Extern (JAPÓN)
2.9	Indicador de la batería	●Con tiempo
3.3	Ruedas giratorias	● Ruedas giratorias (Europa / JAPA) ○ Ruedas giratorias (D40 / costco)
3.16	Manipulador vertical trabajando	● Manipulador vertical trabajando

Nota : ● Estándar ○ Opcional - No conformidad